

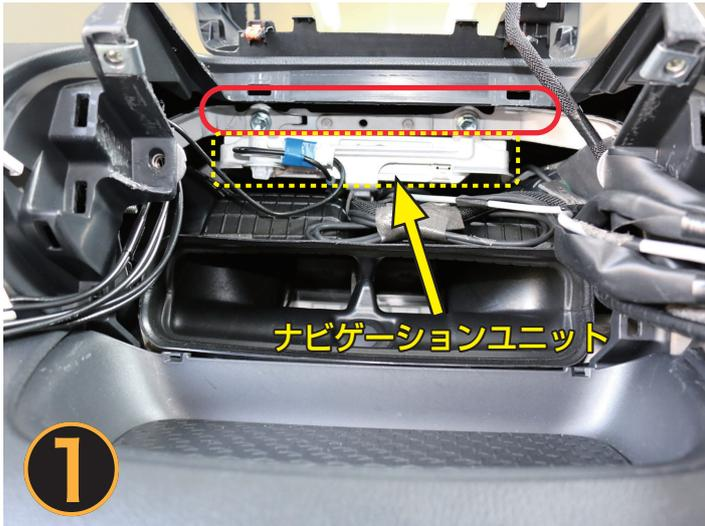


# トヨタ ヤリス / ヤリスクロス ナビゲーションユニット付き車両のディスプレイオーディオ裏での【AV-V05】配線収納方法。

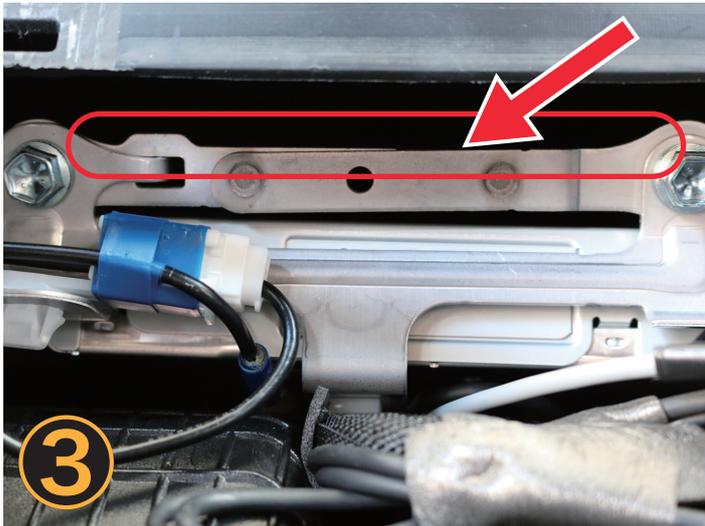


ディスプレイオーディオを外すと、ナビゲーションユニット（黄色破線枠内）とダッシュボードパネルの間に隙間（赤枠内）があります

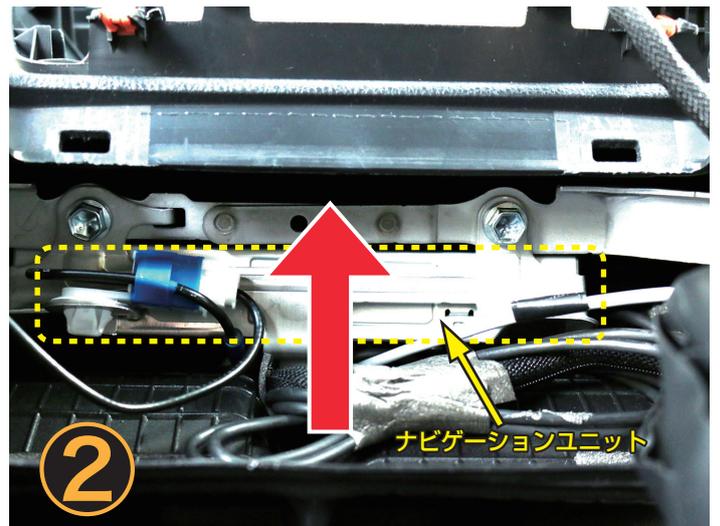


金属ステー部は鋭利になっていますので、配線が傷つかないようにビニールテープなどを貼り、配線を保護します。



車両からの28ピン・30ピン・28ピンコネクタとAV-V05 Tを接続します。

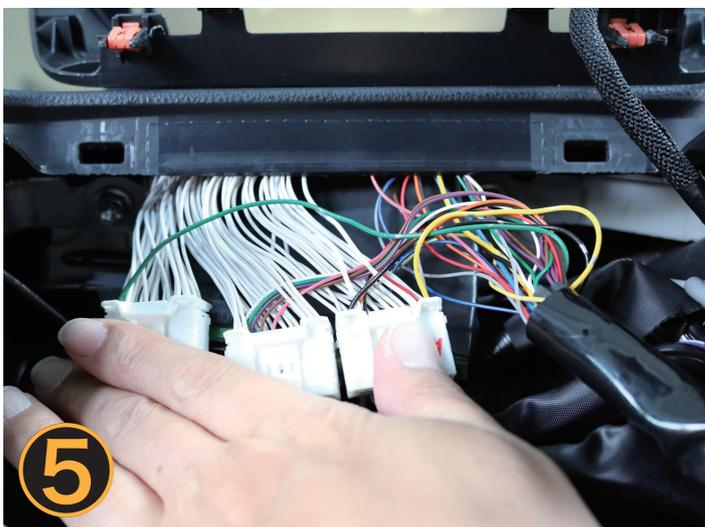

先ほどの隙間に製品の配線を押し込みながら、奥へ収納します。

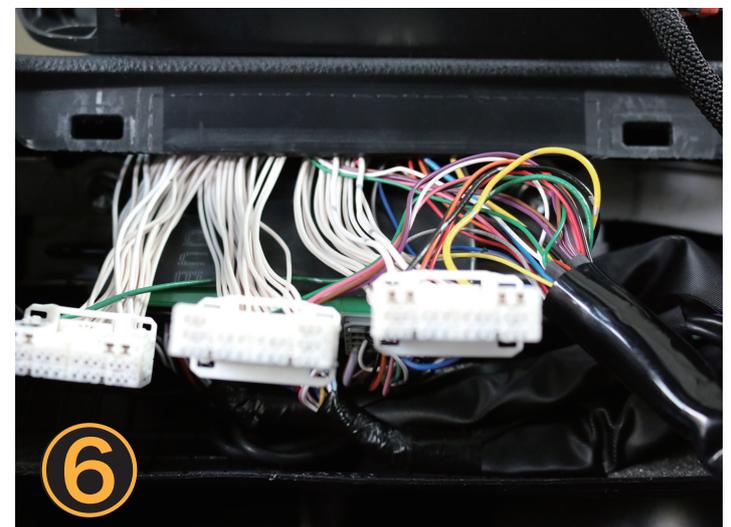

この状態になれば、ディスプレイオーディオが元の位置まで入ります。